

# PI



Piattaforma di pesatura elettronica in acciaio INOX a basso profilo con piano rimovibile. Celle di carico INOX IP68 di serie. Adatta per realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard con cella omologata.

### Caratteristiche principali

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate in acciaio INOX omologate OIML R60 con protezione da polvere e immersione secondo norme IP68.
- Struttura portante in tubolari e piano di carico INOX AISI304, scatola di giunzione IP67.
- Piedi INOX snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione max.: 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica e cablaggio cavi con guaine di protezione a norma IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m per collegamento display completo di connettori.



### Dimensioni

DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA MAX (kg)	DIVISIONE STANDARD (g)	DIVISIONE CE-M (g)	DIVISIONE CE-M2 (g)
1000x1000x128	300	50	100	-
1000x1000x128	600	100	200	100-200
1000x1000x128	1500	200	500	200-500
1000x1250x128	300	50	100	-
1000x1250x128	600	100	200	100-200
1000x1250x128	1500	200	500	200-500
1250x1250x128	300	50	100	-
1250x1250x128	600	100	200	100-200
1250x1250x128	1500	200	500	200-500
1250x1500x128	600	100	200	100-200
1250x1500x128	1500	200	500	200-500
1250x1500x128	3000	500	1000	500-1000
1500x1500x128	600	100	200	100-200
1500x1500x128	1500	200	500	200-500
1500x1500x128	3000	500	1000	500-1000

### Opzioni

- Cella di carico 6000 divisioni.
- Colonna porta indicatore.
- Metraggio cavo fino a 20 m.

# Layout

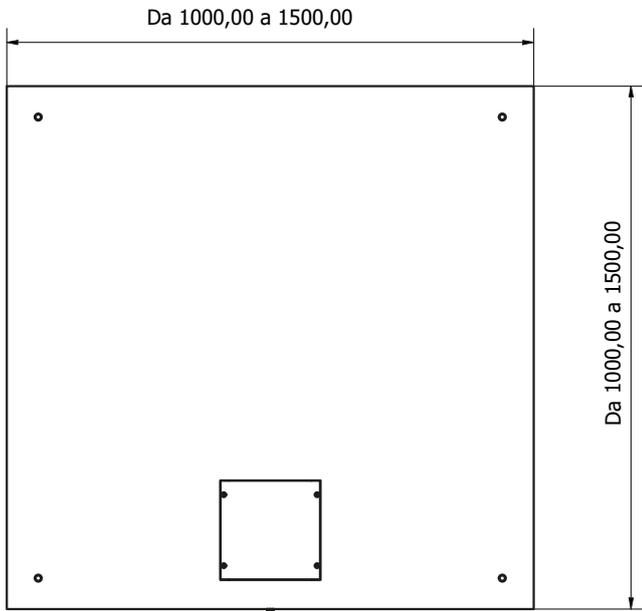



**OMOLOGAZIONE MID**

**MODULARE ED INTEGRABILE**

**COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI**

**AUTODIAGNOSTICA**

**CONNETTIVITA' E CONDIVISIONE DATI CON ALTRI SOFTWARE**

**ASSISTENZA REMOTA**



 TECHNOLOGY for Your Business

R.S. Bilance S.r.l.  
Via Dionisio 26/A - 95030 Mascali - (CT) Italia  
Tel. +39 095 910806  
commerciale@rsbilance.com  
www.rsbilance.com

