

a ribalta























- Cadenze fino a 70 ppm.
- Portata: 3 kg 1 g / 6 kg 2 g con nastri motorizzati larghezza 230 mm.
- Portata: 6 kg 2 g con nastri motorizzati larghezza 230, 275 e 320 mm.
- Portata: 15 kg 5 g con nastri motorizzati larghezza 420 mm.
- 4 nastri motorizzati, ad anello chiuso.
- Motori brushless e schede azionamento, velocità fino a 70 m/min.
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a + 40 °C.
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60).
- Potenza massima: 600 W.
- Display PC/Panel 12" resistivo, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua/condensa.
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX.
- Altezza nastro da terra: 850 +/- 50 mm.
- Gestione macchina tramite PLC.

- Programma di controllo peso.

Funzioni selezionabili

- Disponibilità esterna per la condivisione dati.
- Selezione range di pesatura con abilitazione uscita scarto.
- Visualizzazione dei report sui controlli eseguiti.
- Esportazione report di produzione su porta USB.
- Selezione multilingua.
- Password su più livelli.

PLU

- Numero di PLU: 9999.
- Per ogni PLU:
 - 2 campi descrizione.
 - Tara.
 - Soglia minima.
 - Soglia massima.
 - Durata e ritardo espulsione.
 - Allarme a raggiungimento numero espulsioni.
- Programmazione automatica dei parametri (velocità motori, soglia minima e massima di pesatura, durata e ritardo di espulsione).

Totali


- Totali per PLU.
- Totali per lotto di tracciabilità, lotto/PLU.


Sezione I/O


- 1 USB 2.0.
- 1 Ethernet.
- 2 Segnali elettrici (contatti puliti).

- 6000 divisioni.
- Software per gestione macchine in rete con protocollo di comunicazione RS server.
- Telecamera 2D per presenza e lettura etichetta.
- Telecamera 2D per lettura QR Code.
- Telecamere per controllo ottico.
- Interfaccia PROFIBUS esterna, protocollo Profibus con PCB.
- Protocollo di comunicazione ETHERCAT.
- Espulsore nastro a ribalta.
- Cesta di raccolta in acciaio INOX e plastica.
- Fotocellula di troppo pieno.
- Deviatore a pattini, 2 o 3 uscite.
- Deviatore ad aria, 1, 2 o 3 uscite.
- Colonna luminosa a led per fuori tolleranza e allarmi.

Serie 230 dimensio	ni utile nastro [mm]	
PESATURA	FASATORE	RIBALTA
230x570	230x430	230x430
Serie 275 dimensioni utile nastro [mm]		
PESATURA	FASATORE	RIBALTA
275x570	275x430	275x430
Serie 320 dimensioni utile nastro [mm]		
PESATURA	FASATORE	RIBALTA
PESATURA 320x600	FASATORE 320x600	RIBALTA 320x510
	320x600	
320x600	320x600	
	PESATURA 230x570 Serie 275 dimension PESATURA 275x570	230x570 230x430 Serie 275 dimensioni utile nastro [mm] PESATURA FASATORE 275x570 275x430

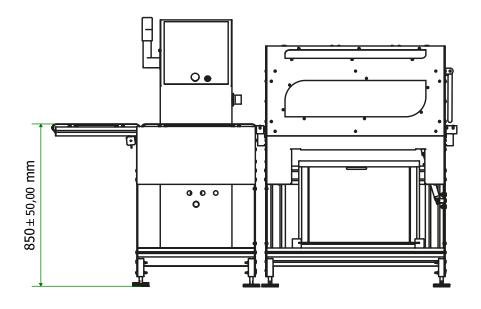

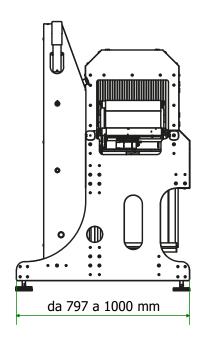

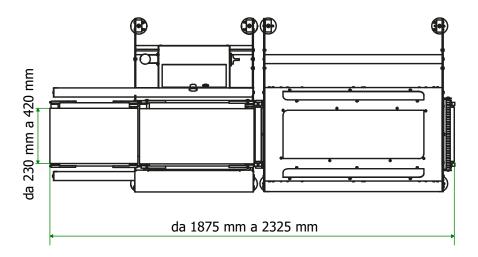



OMOLOGAZIONE MID

MODULARE ED INTEGRABILE

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

AUTODIAGNOSTICA

CONNETTIVITA' E CONDIVISIONE DATI CON ALTRI SOFTWARE

ASSISTENZA REMOTA



R.S. Bilance S.r.I. Via Dionisio 26/A - 95030 Mascalucia - (CT) Italia Tel. +39 095 910806 commerciale@rsbilance.com www.rsbilance.com









