

WBOX



Caratteristiche principali

- Cadenze fino a 50 ppm.
- Portata: 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g / 60 kg - 20 g con nastro motorizzato larghezza 420 mm.
- Portata: 30 kg - 10 g / 60 kg - 20 g con nastro motorizzato larghezza 510 e 700 mm.
- 1 nastro motorizzato, ad anello chiuso.
- Motore brushless e scheda azionamento, velocità fino a 45 m/min.
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a + 40 °C.
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60).
- Potenza massima: 1 kW.
- Display PC/Panel 12" resistivo, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua/condensa.
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX.
- Altezza nastro da terra: 850 +/- 50 mm.
- Gestione macchina tramite PLC.

Software

- Programma di controllo peso.

Funzioni selezionabili

- Disponibilità esterna per la condivisione dati.
- Selezione range di pesatura con abilitazione uscita scarto.
- Visualizzazione dei report sui controlli eseguiti.
- Esportazione report di produzione su porta USB.
- Selezione multilingua.
- Password su più livelli.

PLU

- Numero di PLU: 9999.
- Per ogni PLU:
 - 2 campi descrizione.
 - Tara.
 - Soglia minima.
 - Soglia massima.
 - Durata e ritardo espulsione.
 - Allarme a raggiungimento numero espulsioni.
- Programmazione automatica dei parametri (velocità motori, soglia minima e massima di pesatura, durata e ritardo di espulsione).

Totali

- Totali per PLU.
- Totali per lotto di tracciabilità, lotto/PLU.

Sezione I/O

- 1 USB 2.0.
- 1 Ethernet.
- 2 Segnali elettrici (contatti puliti).

Opzioni

- Software per gestione macchine in rete con protocollo di comunicazione RS server.
- Telecamera 2D per presenza e lettura etichetta.
- Telecamera 2D per lettura QR Code.
- Telecamere per controllo ottico.
- Interfaccia PROFIBUS esterna, protocollo Profibus con PCB.
- Protocollo di comunicazione ETHERCAT.
- Espulsore pistone, braccio o soffio pneumatico.
- Cesta di raccolta in acciaio INOX e plastica.
- Rulliera di scarto con cesta di raccolta.
- Fotocellula di troppo pieno.
- Deviatore a pattini, 2 o 3 uscite.
- Deviatore ad aria, 1, 2 o 3 uscite.
- Colonna luminosa a led per fuori tolleranza e allarmi.




Dimensioni

Serie 420
dimensioni utile nastro [mm]
PESATURA
420x700/1000

Serie 510
dimensioni utile nastro [mm]
PESATURA
510x1000/1200

Serie 700
dimensioni utile nastro [mm]
PESATURA
700x1400

Layout

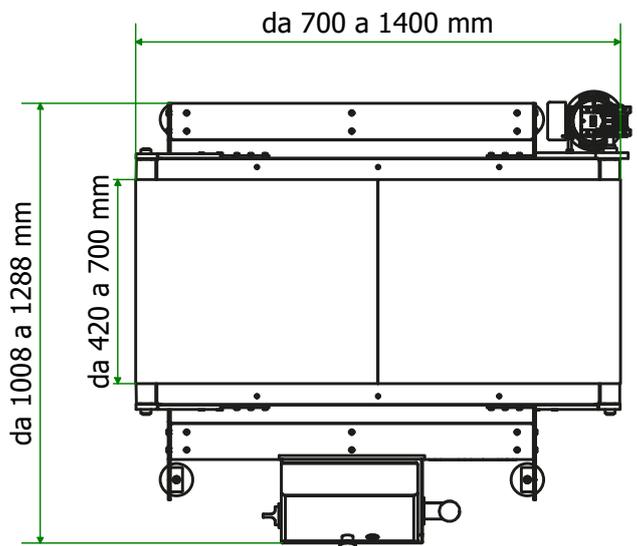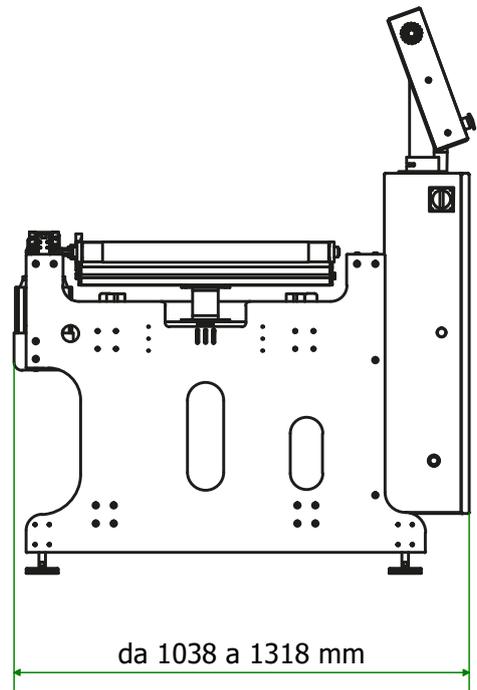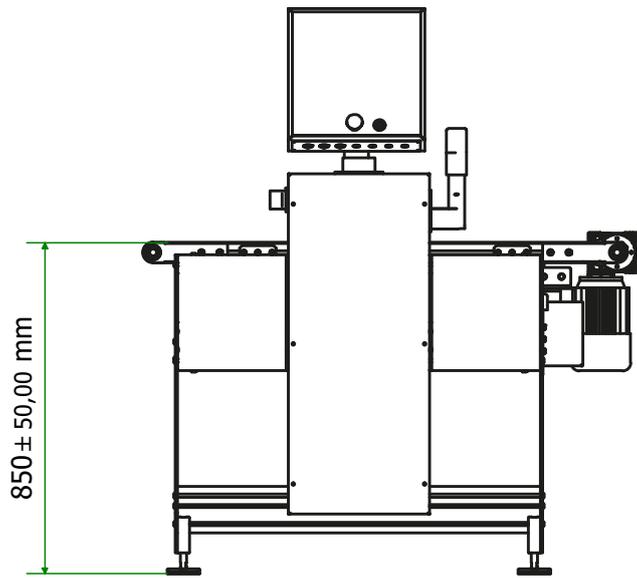

Le specifiche tecniche e le immagini possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.

WBOX

OMOLOGAZIONE MID

MODULARE ED INTEGRABILE

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

AUTODIAGNOSTICA

CONNETTIVITA' E CONDIVISIONE DATI CON ALTRI SOFTWARE

ASSISTENZA REMOTA



 TECHNOLOGY for Your Business

R.S. Bilance S.r.l.
Via Dionisio 26/A - 95030 Mascalucia - (CT) Italia
Tel. +39 095 910806
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com

